

ÁRAJÁNLAT, MEGRENDELŐ – EGYEDI GYÁRTÁSÚ NAPVITORLA

Háromszög

Megrendelő neve


Telefonszám

E-mail cím

Számlázási név, cím

Szállítási név, cím

Adószám

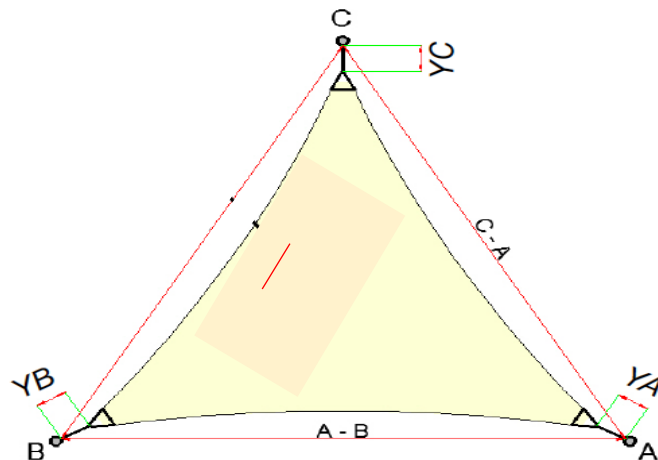

Kérjük, ebbe a keretbe rajzolja le, hogy milyen formát, elrendezést képzelt el!

A napvitorla vázlatát mindig felülről nézzük, és a sarkok számozása az óramutató járásával azonos.

Oldal	Oldalhosszúság (cm – ben)	Oldaltípus		Rögzítési távolság (Amennyiben nincs hagyja üresen)		Rögzítés típusa			
		Konkáv	Egyenes			D – karika	☐ Egyéb	Ríglizés <i>Teljes oldalhosszban, egyenes oldallal</i>	
A – B	cm	☐	☐	YA	cm	☐	--	☐ 50 cm	db
B – C	cm	☐	☐	YB	cm	☐	--	☐ 50 cm	db
C – A	cm	☐	☐	YC	cm	☐	--	☐ 50 cm	db

☐ Napvitorla saroktól sarokig mért mérete kifeszített állapotban☐ Rendelkezésre álló hely mérete☐ Szerelvények, kötőelemek:☐ Oszlopok:

Anyag típusa:

(megfelelő elé kérem tegyen X-et)

☐	HDPE 950 – 230 g/m ² (víz- és légátengedő)
☐	HDPE 932 – 200 g/m ² (víz- és légátengedő)
☐	PES – 200 g/m ² (víz- és légzáró)
☐	NANO – 250 g/m ² (víz- és légzáró)
☐	NANO Style – 250 g/m ² (víz- és légzáró)
☐	Riviéra napvitorla™ – 250 g/m ² (víz- és légátengedő)
☐	Hullám vágás
☐	Rózsa vágás
☐	Stretch – 190 g/m ² (víz- és légátengedő)
☐	Concept – 270 g/m ² (víz- és légzáró)
☐	Soltis – 420 g/m ² (víz- és légátengedő)
☐	Acryl – 290 g/m ² (víz- és légzáró)

☐	Maxim – 190 g/m ² (víz- és légzáró)
☐	Finoo – 190 g/m ² (víz- és légzáró)
☐	Sunsilk – 250 g/m ² (víz- és légzáró)

Anyag színe: _____

Az anyag ívének mértékét befolyásolja az anyag feszítésének ereje és az anyag nagysága is.

Anyagokról és a rendelhető színekről bővebb információt a [weboldalunkon](#) talál.

Végösszeg	
Conf. kód	
DB	db
Össz m ²	m ²

A táblázatban közölt méretekért vállalom a felelőséget és elfogadom az egyedi gyártással kapcsolatos ÁSZF feltételeket. Ezek ismeretében megrendelem a napvitorlát:

Aláírás